

LED TUNNEL LIGHT


适用场景/Application

广泛应用于各种隧道，立交桥，仓库，建筑工地等区域。

Widely used in tunnel,flyover,culvert,warehouse,construction site,etc.



LED3GTUNNEL LIGHT (L-type bracket)

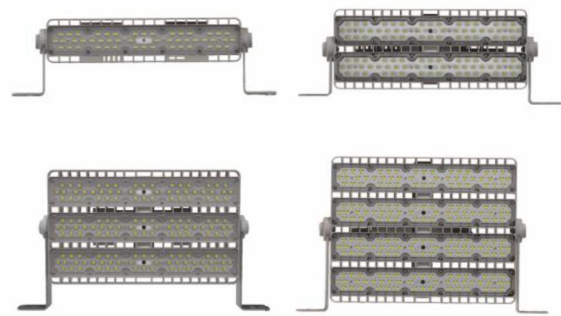


产品特点

Advantages


- 专利私模，一体化铝合金压铸成型。
- 1-4个模组任意组合使用。
- 采用专业防眩光透镜：
48头透镜：25°/30°/60°/90°/80°140°/T2M。
22头透镜：15°/60°/90°/80°150°/T2M/T3M/T4M。
- 发光效率高，可达到120lm/w-150lm/w。
- 适合安装明纬及市场主流电源。
- 0/1-10V调光，时间控制，光感应等功能。
- 防护等级达到IP66。
- 颜色：哑黑，银灰色，其他颜色可定制。

配光曲线/Disrtibution curve

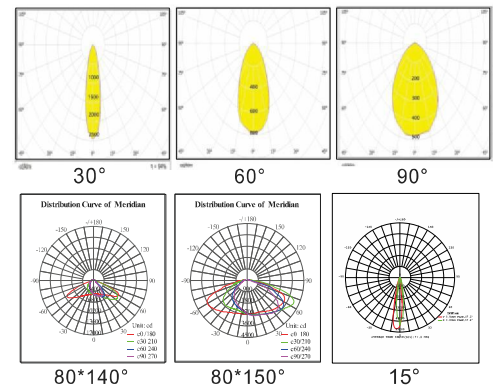

产品尺寸

Dimension

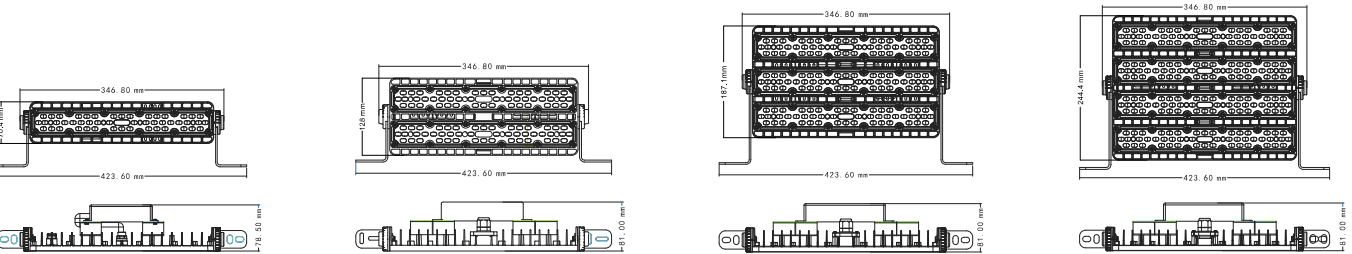

30-60W

80-120W

150-180W

200-240W



规格参数

Specification

产品型号 Model	功率 Power	电压 Voltage	光效 Efficiency	灯珠型号 Chip	灯珠数量 LED Qty	产品尺寸 Dimension	发光角度 Beam Angle
S3-30W	50W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	48/66/88pcs 96/22/48pcs	424*110*79mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-60W	100W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	48/66/88pcs 96/22/48pcs	424*110*79mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-80W	150W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	144/198/264pcs 192/66/144pcs	424*139*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-120W	200W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	144/198/264pcs 192/66/144pcs	424*139*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-150W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 288/88/192pcs	424*232*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-180W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 288/88/192pcs	424*232*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-200W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 384/88/192pcs	424*260*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-240W	300W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 384/88/192pcs	424*260*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
防护等级 IP Rank	色温 CCT	显指 CRI(Ra)	外壳材质 Material	工作温度 Operating Temperature	工作寿命 Lifetime	质保 Warranty	
IP 66	2700-6500K	>80	压铸铝/ADC12	-20~50°C	>50000h	5 Years	

LED3GTUNNEL LIGHT (U-type bracket)

配光曲线/Disrtibution curve

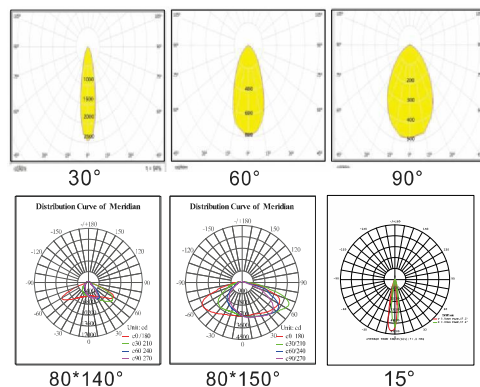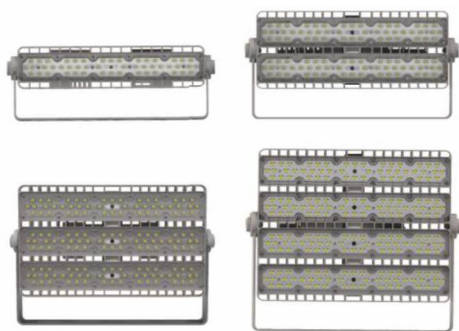


产品特点

Advantages

- 专利私模，一体化铝合金压铸成型。
- 1-4个模组任意组合使用。
- 采用专业防眩光透镜：
48头透镜：25°/30°/60°/90°/80°140°/T2M。
22头透镜：15°/60°/90°/80°150°/T2M/T3M/T4M。
- 发光效率高，可达到120lm/w-150lm/w。
- 适合安装明纬及市场主流电源。
- 0/1-10V调光，时间控制，光感应等功能。
- 防护等级达到IP66。
- 颜色：哑黑，银灰色，其他颜色可定制。
- Patented private mould, integrated aluminum die-casting.
- 1-4 modules available.
- Professional UGR lenses :
48-in-1 lenses : 25°/30°/60°/90°/80°140°/T2M.
22-in-1 lenses : 15°/60°/90°/80°150°/T2M/T3M/T4M.
- High efficiency, up to 120lm/w-150lm/w.
- Compatible with mainstream drivers like MeanWell/SOSEN/DONE/SUNCOM.
- 0/1-10V dimming, time control, photocell function available.
- Weatherproof level: IP66.
- Color: matt black, silver grey, and other color customizable.

产品尺寸

Dimension

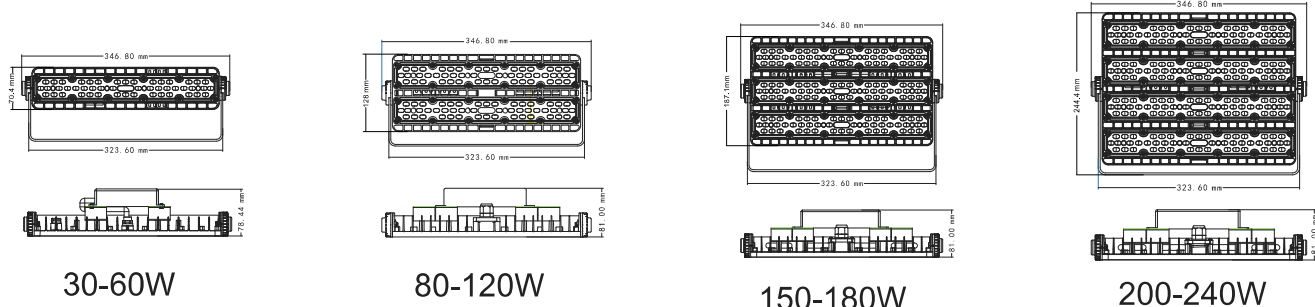

规格参数

Specification

产品型号 Model	功率 Power	电压 Voltage	光效 Efficiency	灯珠型号 Chip	灯珠数量 LED Qty	产品尺寸 Dimension	发光角度 Beam Angle
S3-30W	50W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	48/66/88pcs 96/22/48pcs	347*123*78mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-60W	100W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	48/66/88pcs 96/22/48pcs	347*123*78mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-80W	150W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	144/198/264pcs 192/66/144pcs	347*152*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-120W	200W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	144/198/264pcs 192/66/144pcs	347*152*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-150W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 288/88/192pcs	347*232*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-180W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 288/88/192pcs	347*232*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-200W	240W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 384/88/192pcs	347*260*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
S3-240W	300W	AC 100-240V	120lm/w-150lm/w	3030 2835/3535/5050	192/264/352pcs 384/88/192pcs	347*260*81mm	15°/30°/60°/90°/80°140°/80°150°
防护等级 IP Rank		色温 CCT	显指 CRI(Ra)	外壳材质 Material	工作温度 Operating Temperature	工作寿命 Lifetime	质保 Warranty
IP 66		2700-6500K	>80	压铸铝/ADC12	-20~50℃	>50000h	5 Years